




ACTIVEZ VOTRE LIGHT RIDER / INTERFACE DMX ESA2

Votre interface DMX BeamZ doit être activée avant de pouvoir l'utiliser avec le ESA2 et Light Rider.
Une connexion internet est nécessaire.

ETAPE UN

TELECHARGEZ ET INSTALLEZ LA DERNIERE VERSION DU LOGICIEL ESA2 BEAMZ

Vous pouvez télécharger la dernière version sur www.dmxsoft.com

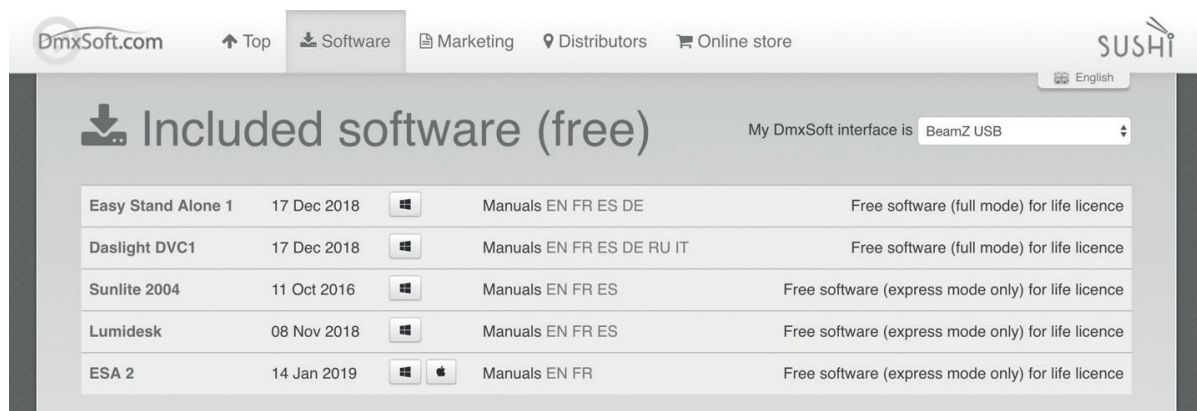

ETAPE DEUX

RELIEZ VOTRE INTERFACE DMX BEAMZ DMX A VOTRE ORDINATEUR ET DEMARREZ LE LOGICIEL

ETAPE TROIS

SAISISSEZ LES ELEMENTS DE VOTRE COMPTE

Votre interface DMX BeamZ doit être reliée à votre compte DMXSoft.
Si vous n'avez pas de compte, créez-en un sur store.dmxsoft.com

ETAPE QUATRE

SAISISSEZ VOTRE SUITE DE 20 CARACTERES

Vous la trouverez sur la carte plastique livrée avec votre appareil.

PLUS DE CANAUX ? UN NOUVEAU LOGICIEL?

Mettez à jour une nouvelle version du logiciel ou téléchargez votre interface DMX avec des canaux supplémentaires.
Rendez-vous sur www.dmxsoft.com





DEMARREZ AVEC VOTRE LIGHT RIDER



ETAPE UN

Télécharger Light Rider depuis l'**Apple App Store**, **Amazon App Store** ou **Google Play Store**

ETAPE DEUX

Reliez l'interface DMX BeamZ à un bloc secteur 5 V USB en utilisant le cordon USB-C livré.

ETAPE TROIS

Ouvrez les réglages WiFi et sélectionnez l'interface Smart DMX XXXXXX où X est le numéro de série.
Le mot de passe par défaut est **00000000**

ETAPE QUATRE

Les réglages Wifi peuvent être configurés en utilisant le Hardware Manager disponible sur **www.lightriderapp.com**

ALLEZ SUR WWW.LIGHTRIDERAPP.COM, VOUS POUVEZ:

Ajouter des canaux à votre interface DMX BeamZ

Ajouter du software à votre interface DMX BeamZ

- Télécharger la notice d'utilisation
- Télécharger la fiche technique
- Regarder des tutoriels vidéo