编号：Z-PKQG-TC417-V2
材质：80g书纸 ＋四色双面印刷+正反印刷

size: 412 mm x 444 mm 折后size: 103 mm x 148 mm

audiophony EQUIPMENTS

aptX Low Latency Wireless Adapter

User Manual	EN
Bedienungsanleitung	DE
Mode d'emploi	FR
Manuale di Istruzioni	IT
Manual de Usuario	ES

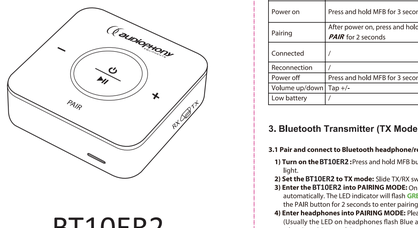

BT10ER2

What's in the box?

1. Bluetooth Adapter – BT10ER2
2. Micro USB charging cable
3. Optical audio cable
4. AUX 3.5mm audio cable
5. AUX 3.5mm to RCA audio cable



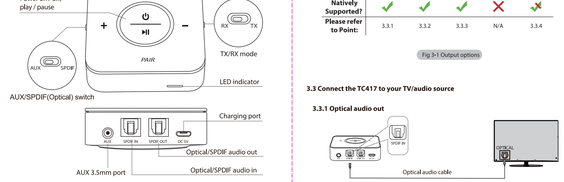

Specifications:

Bluetooth version: 4.2
Supported profiles: A2DP, AVRCP
Audio codecs: aptX Low Latency, aptX, SBC
Input voltage / current: DC5.0V / 500mA
Supported sampling rate in optical mode: ≤48KHz, 16bit
Supported audio format in optical mode: PCM / LPCM (Set your TV audio to PCM / LPCM)

WARNINGS / CAUTIONS

- Permanent hearing loss may result from long-term exposure to sound at high volumes.
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT disassemble or modify this product.
- Do NOT expose products containing batteries to excessive heat (e.g direct sunlight, fire, etc.).
- Do not leave a fully charged battery connected to a charger;overcharging may shorten its life.

Declaration of Conformity

CE: The product is in conformity with the essential requirements of Article 3.1 (a) (b),3.2 of Directive 1999/5/EC and the essential requirements of Directive 2004/108/EC.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AITF-BTTC-417

Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-TC417-V1

English

1. Preparation before Set Up

IMPORTANT : Please answer question prior to set up
What would you like to do?

- Watch TV with your Bluetooth headphones/speaker but your TV does not have Bluetooth –Use the BT10ER2 as a Bluetooth Transmitter (TX) – refer to **Point 3**
- Stream music from your cellphone/PC to non-Bluetooth speakers – Use the BT10ER2 as a Bluetooth Receiver (RX) – refer to **Point 4**

2. Basic Operation & LED Indication

Status	Operation	LED Indication
Power on	Press and hold MFB for 3 seconds	LED flashes **GREEN** slowly(TX Mode) LED flashes **BLUE** (RX Mode)
Pairing	After power on, press and hold ***PAIR*** for 2 seconds	LED flashes GREEN quickly (TX Mode) LED flashes **BLUE** quickly(RX Mode)
Connected	/	LED turn SOLID **GREEN** (TX Mode) LED turn SOLID **BLUE** (RX Mode)
Reconnection	/	LED flashes **GREEN** slowly(TX Mode)
Power off	Press and hold MFB for 3 seconds	LED turn off
Volume up/down	Tap +/-	/
Low battery	/	LED flashes **RED** quickly

3. Bluetooth Transmitter (TX Mode)

3.1 Pair and connect to Bluetooth headphone/receiver

1) Turn on the BT10ER2:Press and hold MFB button for 3 seconds until you see the **GREEN** light.
2) Set the BT10ER2 to TX mode: Slide TX/RX switch to "TX" position.
3) Enter the BT10ER2 into PAIRING MODE: On first use, the BT10ER2 will enter pairingmode automatically. The LED indicator will flash **GREEN** rapidly. Alternatively, press and hold the PAIR button for 2 seconds to enter pairing mode.
4) Enter headphones into PAIRING MODE: Please refer to your headphone's user manual (Usually the LED on headphones flash Blue and Red alternately or flash Blue rapidly when in pairing mode).
5) Connecting: During the pairing process, keep the devices close to each other and wait. Once connected, LED indicator stays SOLID **GREEN**.

Reconnect

NO need to re-pair the transmitter and headphones for each use. The transmitter will ALWAYS auto reconnect to the last paired device within 5~10 seconds after powering on both devices. Alternatively, restart both the transmitter and headphones and wait 5 ~10 seconds for them to reconnect.

3.2 Check your TV/Audio Source output options

3.3.1 Optical audio out



Fig 3-2 Set up BT10ER2 using TV optical audio out

After connecting your optical cable you should be able to hear sound from your headphones; if not:
1) Ensure the AUX/SPDIF(Optical) switch on the BT10ER2 is set to the "SPDIF" position.
2) Ensure your TV.Speaker setting is set to "External Speaker".
3) **IMPORTANT:** Ensure TV Audio format is set to "PCM" or make sure "DOLBY/DTS" is off.



Fig 3-3 Set TV speaker to "External Speaker" Fig 3-4 Set TV Audio Format to "PCM" (IMPORTANT)

3.3.2 AUX 3.5mm audio out



Fig 3-5 Set up BT10ER2 using TV AUX 3.5mm audio out

After connecting your audio cable you should be able to hear sound from your headphones; if not:
1) Ensure the AUX/SPDIF (Optical) switch on the BT10ER2 is set to the "AUX" position.
2) Ensure your TV speaker setting is set to "Headset".
3) Plug wired ear buds into the headphone jack on TV; check if you can hear sound.

Fig 3-6 Set TV speaker to "Headset"

3.3.3 RCA Audio Out (Red/White ports labeled "AUDIO OUT")



3.5mm to RCA audio cable

Fig 3-7 Set up BT10ER2 using TV RCA audio out

After connecting the cable you should be able to hear sound from your headphones; if not:
1) Ensure the AUX/SPDIF (Optical) switch on the BT10ER2 is set to the "AUX" position.
2) Ensure using TV Red/White ports labeled **"AUDIO OUT"**; other Red/White ports are incorrect.
3) Ensure your TV Speaker setting is set to "External Speaker".
4) Plug headphone into RCA ports with AUX 3.5mm to RCA audio adaptor cable to check if you can hear sound.

Fig 3-8 Use the right RCA ports Fig 3-9 Set TV speaker to "External Speaker"

3.3.4 Receiver with 6.35mm Phone Jack at Front



Fig 3-10 Set up BT10ER2 using 6.35mm phone jack

NOTES:

1) Transmitter is NOT compatible with ANY RCA (L/R) ports on back of your AV Receiver, ONLY use the BRG 6.35MM PHONE OUT on front side of your AV Receiver with the 6.35mm to 3.5mm adapter.
2) Do NOT set the volume too high.
3) Plug wired ear buds into the port to check the sound.
4) Ensure the AUX/SPDIF(Optical) switch on the BT10ER2 is set to the "AUX" position.

4. Bluetooth Receiver (RX Mode)

4.1. Turn on the BT10ER2 : Press and hold MFB button for 3 seconds until you see the **BLUE** light.

4.2. Set the BT10ER2 to RX mode: Slide TX/RX switch to "RX" position.

4.3. Enter the BT10ER2 into PAIRING MODE: Upon first use, the BT10ER2 will enter pairing mode automatically. The LED indicator will flash **BLUE** rapidly. Otherwise, press and hold PAIR button for 2 seconds to enter into pairing mode.

4.4. Connect the BT10ER2 to Bluetooth audio source: Activate Bluetooth on your Bluetooth audio source and search for "BT10ER2" - tap to connect. Once connected, LED on the BT10ER2 will turn SOLID **BLUE**.

4.5. Plug the BT10ER2 to wired speaker or sound bar
a) Optical audio input, refer to **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver option A**. If no sound, ensure AUX / SPDIF (Optical) Switch on BT10ER2 is set to "SPDIF" position.
b) AUX 3.5mm input, refer to **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver option B**. If no sound, ensure AUX / SPDIF (Optical) Switch on BT10ER2 is set to "AUX" position.
c) RCA audio input, refer to **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver option C**. If no sound, ensure AUX / SPDIF (Optical) Switch on BT10ER2 is set to "AUX" position.



Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver

5. After Use

BT10ER2 will automatically power off after disconnected from paired Bluetooth devices for 10 minutes. You can also manually power off – Press and hold MFB button for 3 seconds, LED will turn off.

6. Charging

When LED flashes **RED** quickly, you need to recharge the BT10ER2.
Connect to USB charger that supports 5V/500mA-2A using included Micro USB charging cable. Normally it takes 2 hours to fully charge. Once charge is complete, the **RED** LED will turn off.

NOTES:

1) The BT10ER2 supports charging during operation. However, if you plug in a USB charger during operation, the BT10ER2 will power off automatically. You will need to turn on again and it will auto reconnect to the headphones.
2) While using the BT10ER2, we do not recommend using a TV USB port for charging as it may cause noise.

7. Clear pairing history

After power on, press and hold PAIR button for 8 seconds until LED indicator flashes **RED** twice. Now all pairing history of BT10ER2 is cleared and the BT10ER2 will enter pairing mode, LED flashes **GREEN** (TX Mode) or **BLUE** (RX Mode) quickly.

NOTE: Paired history of TX and RX mode has to be cleared independently.

Deutsch

1. Vorbereitungen vor der Konfiguration

Eine **WICHTIGE** Frage, die Sie sich vor der Konfiguration stellen sollten:
Was möchten Sie erreichen?

- Sie möchten mit Ihren Bluetooth-Kopfhörern/ Lautsprechern fernsehen und Ihr Fernseher hat keine Bluetooth-Funktion – Verwenden Sie den BT10ER2 als Bluetooth-Transmitter (TX) – siehe Punkt 3
- Sie möchten Musik über Ihr Handy/ Ihren PC auf Lautsprecher ohne Bluetooth-Funktion streamen – verwenden Sie den BT10ER2 als Bluetooth-Empfänger (RX) – siehe Punkt 4

2. Grundsätzliche Bedienung& LED-Anzeigen

Status	LED Anzeige
Strom an	MFB 3 Sekunden lang gedrückt halten	LED blinkt langsam **GRÜN** auf(TX Modus) LED blinkt **BLAU** auf (RX Modus)
aren	Nach dem Einschalten ***PAIR*** 2 Sekunden lang gedrückt halten	LED blinkt schnell **GRÜN** auf (TX Modus) LED blinkt schnell **BLAU** auf (RX Modus)
Verbunden	/	LED leuchtet DURCHGEHEND **GRÜN** auf (TX Modus) LED leuchtet DURCHGEHEND **BLAU** auf (RX Modus)
Erneute Verbindung	/	LED blinkt langsam **GRÜN** auf (TX Modus)
Strom aus	MFB 3 Sekunden lang gedrückt halten	LED geht aus
Lautstärke hoch/ runter	Tap +/-	/
Niedriger Akku	/	LED blinkt schnell **ROT** auf

3. Verwendung als Transmitter(TX Modus)

3.1 Mit Bluetooth-Kopfhörer/ Lautsprecher paaren und verbinden

1) Schalten Sie den BT10ER2 ein: Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie ein **GRÜN** Licht sehen.
2) Setzen Sie den BT10ER2 in den TX Modus: Schieben Sie den TX/RX Schalter auf die „TX" Position.
3) Setzen Sie den BT10ER2 in den PAARUNGSMODUS: Bei der ersten Verwendung geht der BT10ER2 automatisch in den Paarungsmodus die LED-Anzeige blinkt schnell **GRÜN** auf. Ansonsten können Sie die ***PAIR*** Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Paarungsmodus zu gelangen.
4) Setzen Sie die Kopfhörer in den PAARUNGSMODUS: Bitte beziehen Sie sich auf die „Jeweilige Bedienungsanleitung (normalerweise leuchtet die LED-Anzeige an den... Kopfhörern abwechselnd rot und blau auf, oder blinkt schnell blau auf).
5) Verbindung: Während des Paarungsvorgangs halten Sie die Geräte bitte dicht beieinander und warten Sie. Sobald eine Verbindung besteht, leuchtet die LED-Anzeige DURCHGEHEND **GRÜN** auf.

Erneute Verbindung

Sie müssen den Transmitter und die Kopfhörer NICHT bei jeder erneuten Verwendung verbinden, der Transmitter verbindet sich immer AUTOMATISCH mit dem zuletzt gepaarten Gerät, sobald beide Geräte eingeschaltet sind. Sie 5-10 Sekunden gewartet haben. Falls nicht, schalten Sie den Transmitter und die Kopfhörer AUS, und dann wieder AN, und warten Sie 5-10 Sekunden, bis sich diese erneut verbinden.

3.2 Überprüfen Sie die Output-Optionen Ihres Fernsehers/ Audioquelle, siehe Fig 3-1 Output Options.

3.3 Den BT10ER2 mit Ihrem Fernseher/ Audioquelle verbinden

3.3.1 Optisch Audio OUT, siehe **Fig 3-2 Set up BT10ER2 using TV optical audio out**
Jetzt sollten Sie den Ton über die Kopfhörer hören können. Falls nicht:
1) Stellen Sie sicher, dass sich der AUX/SPDIF(optisch) Schalter des BT10ER2 auf der „SPDIF" Position befindet.
2) Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher Ihres Fernsehers auf „externe Lautsprecher" eingestellt sind. Siehe **Fig 3-3 Set TV speaker to"External Speaker"**
3) Stellen Sie sicher, dass sich der AUX/SPDIF(optisch) Schalter des BT10ER2 auf der „SPDIF" Position befindet.

3.3.2 AUX 3.5mm audio out, siehe **Fig 3-5 Set up BT10ER2 using AUX 3.5mm audio out**
Jetzt sollten Sie den Ton über die Kopfhörer hören können. Falls nicht:
1) Stellen Sie sicher, dass sich der AUX/SPDIF(optisch) Schalter des BT10ER2 auf der „AUX" Position befindet.
2) Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher Ihres Fernsehers auf „externe Lautsprecher" eingestellt sind. Siehe **Fig 3-3 Set TV speaker to"External Speaker"**
3) Schließen Sie verkabelte Kopfhörer am Kopfhöreranschluss Ihres Fernsehers an, um zu überprüfen, ob Sie einen Ton hören können.

3.3.3 RCA Audio OUT (rote/ weiße Anschlüsse mit der Markierung„AUDIO OUT"), siehe Fig 3-7 Set up BT10ER2 Using RCA audio out.
Jetzt sollten Sie den Ton über die Kopfhörer hören können. Falls nicht:
1) Stellen Sie sicher, dass sich der AUX/SPDIF(optisch) Schalter des BT10ER2 auf der „AUX" Position befindet.
2) Stellen Sie sicher, dass nur die roten/ weißen Anschlüsse am Fernseher mit der Markierung **„WICHTIG "** verwendet werden, die anderen roten/ weißen Anschlüsse können nicht verwendet werden.Siehe **Fig 3-8 Use the right RCA ports.**
3) Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher Ihres Fernsehers auf „externe Lautsprecher" eingestellt sind. Siehe **Fig 3-9 Set TV Speaker to"External Speaker".**
4) Schließen Sie verkabelte Kopfhörer mit dem AUX 3,5mm auf RCA Audiokabel an den RCA Anschlüssen an, um zu überprüfen, ob Sie einen Ton hören können.

3.3.4 Empfängermit 6.35mm Klinkenstecker an der Vorderseite, siehe **Fig 3-10 Set up BT10ER2 Using 6.35mm phone jack.**

HINWEISE:

1) Der Transmitter ist NICHT mit ALLEN RCA-Anschlüssen (L/R) an der Rückseite Ihres AV-Receivers kompatibel, nur mit dem GROSSEN 6,35mm KLINKENANSCHLUSS an der Vorderseite des AV Receivers mittels des 6,35mm auf 3,5mm Adapters.
2) Stellen Sie die Lautstärke NICHT zu hoch ein.
3) Schließen Sie verkabelte Kopfhörer an, um zu hören, ob der Ton normal ist.
4) Stellen Sie sicher, dass sich der AUX/ SPDIF (optisch) Schalter des BT10ER2 auf der „AUX" Position befindet.

4. Verwendung als Bluetooth-Empfänger (RX Modus)

4.1. Schalten Sie den BT10ER2 ein: Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein **BLAUES** Licht aufleuchtet.

4.2. Setzen Sie den BT10ER2 in den RX-Modus: Schieben Sie den TX/RX Schalter auf die „RX" Position.

4.3. Setzen Sie den BT10ER2 in den PAARUNGSMODUS: Bei der ersten Verwendung geht der BT10ER2 automatisch in den Paarungsmodus, und die LED-Anzeige blinkt schnell **BLAU** auf. Ansonsten halten Sie die ***PAIR*** Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Paarungsmodus zu gelangen.

4.4. Verbinden Sie den BT10ER2 mit der Bluetooth-Audioquelle: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihrer Bluetooth-Audioquelle ein und suchen Sie nach „ BT10ER2 " –wählen Sie das Gerät aus, um eine Verbindung zu erstellen.Sobald eine Verbindung besteht, leuchtet die LED-Anzeige am BT10ER2 DURCHGEHEND **BLAU** auf.

4.5. Schließen Sie den BT10ER2 an einem verkabelten Lautsprecher oder Soundbar an
a) Optischer Audio INPUT, siehe **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver Option A**
Jetzt sollten Sie den Ton hören können, falls nicht, stellen Sie sicher, dass sich der AUX / SPDIF (optisch) Schalter des BT10ER2 auf der„SPDIF" Position befindet.
b) AUX 3,5mm INPUT, siehe **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver Option B**
Jetzt sollten Sie den Ton hören können, falls nicht,stellen Sie sicher, dass sich der AUX / SPDIF (optisch) Schalter des BT10ER2 auf der „AUX" Position befindet.
c) RCA Audio INPUT, siehe **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver Option C**
Jetzt sollten Sie den Ton hören können, falls nicht,stellen Sie sicher, dass sich der AUX / SPDIF (optisch) Schalter des BT10ER2 auf der „AUX" Position befindet.

5. Nach der Verwendung

Der BT10ER2 schaltet sich automatisch aus, sobald die Verbindung zum gepaarten Bluetooth-Gerät für mehr als 10 Minuten unterbrochen wird. Anderrfalls können Sie das Gerät auch manuell ausschalten – halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige ausgeht.

6. Ladevorgang

Wenn die LED-Anzeige schnell **ROT** aufleuchtet, müssen Sie den BT10ER2 aufladen – verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Ladegerät, welches 5V/500mA-2A unterstützt, indem Sie das beigefügte Micro USB-Kabel verwenden. Normalerweise dauert der vollständige Ladevorgang 2 Stunden. Sobald der Ladevorgang beendet ist, schaltet sich die **ROTE** LED-Anzeige aus.

HINWEIS:

1) Der BT10ER2 kann während der Verwendung aufgeladen werden. Wenn das Gerät allerdings während der Verwendung an ein USB-Ladegerät angeschlossen wird, schaltet es sich automatisch aus. Wenn man den BT10ER2 dann wieder einschaltet, verbindet sich das Gerät automatisch wieder mit den Kopfhörern.
2) Wir empfehlen nicht, den BT10ER2 zu verwenden, während dieser am USB-Anschluss des Fernsehers zum Aufladen angeschlossen ist, da es zu Störgeräuschen kommen kann.

7. Paarungshistorie löschen

Halten Sie nach Einschalten des Gerätes die ***PAIR*** Taste 8 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zweimal **ROT** aufleuchtet, jetzt ist die Paarungshistorie des BT10ER2 gelöscht, und der BT10ER2 geht automatisch in den Paarungsmodus und die LED-Anzeige blinkt schnell **GRÜN** (TX Modus) oder **BLAU** (RX Modus) auf.

Français

1. Prérequis

Voici une question **IMPORTANTE** à vous poser d'utiliser votre nouveau produit:
Que souhaitez-vous faire ?

- Regarder la TV (dépourvue du Bluetooth) avec votre casque / Enceintes Bluetooth – Utiliser le BT10ER2 en tant que transmetteur Bluetooth (TX) – se référer au Point 3
- Transmettre de la musique depuis votre téléphone / PC / Enceintes (dépourvus du Bluetooth) – Utiliser le BT10ER2 en tant que récepteur Bluetooth (RX) – se référer au Point 4

2. Opérations de base & indication des LEDs

Statut		Indications LED
Mise en marche	Appuyer et maintenir MFB pour 3s	La LED clignote **VERT** lentement (Mode TX) La LED clignote **BLEU** (Mode RX)
Appairage	Après la mise en marche, Appuyer et maintenir ***PAIR*** pour 2s	La LED clignote **VERT** rapidement (Mode TX) La LED clignote **BLEU** apidement (Mode RX)
Connecté	/	La LED devient **VERT** fixe (Mode TX) La LED devient **BLEU** fixe (Mode RX)
Reconnexion	/	La LED clignote **VERT** lentement (mode TX)
Arrêt	Appuyer et maintenir MFB pour 3s	La LED s'éteint
Volume +/-	Appuyer +/-	/
Batterie faible	/	La LED clignote rapidement **ROUGE**

3. Fonctionnement en tant que Transmetteur (Mode TX)

3.1. Appairage et connexion à un casque/récepteur Bluetooth

1) Allumer le BT10ER2 : Appuyez sur le bouton MFB et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous voyiez la première lumière **VERTE**.
2) Mettre le BT10ER2 en mode TX: Glisser TX/RX sur la position "TX".
3) Mettre le BT10ER2 en MODE APPAIRAGE: Lors de la première utilisation, le BT10ER2 entrera automatiquement en mode appairage, le voyant LED clignote rapidement en **BLEU** . Sinon, appuyez sur le bouton PAIR et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer en mode d'appariement.
4) Connecter le BT10ER2 à une source audio Bluetooth: Activer le Bluetooth sur votre source et rechercher " BT10ER2 " – sélectionner et connecter. Ceci fait, la LED du BT10ER2 passera au **BLEU** fixe.
5) Brancher le BT10ER2 à votre enceinte filé ou barre de son
a) Via l'entrée audio Optique, vous référer au **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver option A**
Dès à présent, vous devriez entendre du son. Dans le cas contraire, vérifier que le switch AUX / SPDIF (Optical) Switch du BT10ER2 est positionné sur "SPDIF".
b) Via l'entrée audio AUX 3.5mm, vous référer au **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver option B**
Dès à présent, vous devriez entendre du son. Dans le cas contraire, vérifier que le switch AUX / SPDIF(Optical) Switch du BT10ER2 est positionné sur "AUX".
c) Via l'entrée audio RCA, vous référer au **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver option C**
Dès à présent, vous devriez entendre du son. Dans le cas contraire, vérifier que le switch AUX / SPDIF (Optical) Switch du BT10ER2 est positionné sur "AUX".

5. Usage quotidien

VotreBT10ER2 s'éteindra automatiquement s'il est déconnecté d'un appareil Bluetooth après 10 minutes. S'il ne s'éteint pas, vous pouvez le faire manuellement – Appuyer et maintenir le bouton MFB durant 3 secondes, la LED s'éteindra avec votre BT10ER2 .

6. Recharge

Lorsque la LED clignote **ROUGE** très rapidement, vous devez mettre en charge votre BT10ER2 – Connectez-le à un chargeur USB délivrant au minimum 5V/500mA-2A via le câble Micro USB fourni. Normalement, une pleine recharge dure entre 2 heures. Une fois terminée, la LED **ROUGE** s'éteindra.

NOTE:

1) Votre TC417 supporte la recharge lors de son fonctionnement. Si vous le branchez en charge alors qu'il fonctionne, il s'éteint automatiquement. Dans ce cas, le rallumer afin qu'il se reconnecte à nouveau à votre appareil préalablement connecté.
2) Les prises USB TV ne sont pas recommandées pour la recharge du BT10ER2 car elles peuvent générer du bruit de fond durant son fonctionnement

7. Effacer l'historique d'appairage (réinitialisation/reset)

Après sa mise en marche, appuyer et maintenir le bouton ***PAIR*** durant 8 secondes jusqu'à voir la LED clignoter 2 fois **ROUGE** Dès à présent, votre BT10ER2 est réinitialisé et il passera en mode appairage (sa LED clignote rapidement **VERT** (Mode TX) ou **BLEU** (Mode RX)).

Italiano

1. Preparazione prima del settaggio

Prima de settaggio, occorre rispondere a una domanda **IMPORTANTE** :
Cosa vuoi fare?

- Guardare la TV con le cuffie/casse Bluetooth e la tua TV non ha il Bluetooth – Utilizza BT10ER2 come Trasmittente Bluetooth (TX) – fare riferimento al Punto 3
- Passare la musica dal tuo cellulare /PC a casse non Bluetooth– Utilizza BT10ER2 come Ricevitore Bluetooth (RX) – fare riferimento al Punto 4

2. Operazioni Base e Indicazioni LED

Stato		Indicazione LED
Accensione	Tenere premuto il pulsante MFB per 3 secondi	LED lampeggia lentamente in **VERDE** (Modalità TX) LED lampeggia in **BLU** (Modalità RX)
Accoppiamento	Dopo l'accensione, tenere premuto ACCOPPIA per 2 secondi	LED lampeggia rapidamente in **VERDE** (Modalità TX) LED lampeggia rapidamente in **BLU** (Modalità RX)
Connesso	/	LED diventa **VERDE** (Modalità TX) LED diventa **BLU** (Modalità RX)
Riconnessione	/	LED lampeggia lentamente in **VERDE** (Modalità T)
Spegnimento	Tenere premuto il pulsante MFB per 3 secondi	LED spento
Aumento/Diminuzione Volume	Spingi+/-.	/
Batteria scarica	/	LED lampeggia rapidamente in **ROSSO**

3. Funzionamento come Trasmittente (Modalità TX)

3.1 Accoppia e connetti alle cuffie/ricevitore Bluetooth

1) Accendere BT10ER2 : Tenere premuto il pulsante MFB per 3 secondi fino a quando non s vede la luce **VERDE** .
2) Impostare BT10ER2 in modalità TX: Portare il pulsante TX/RX in posizione "TX".
3) Portare BT10ER2 in MODALITÀ ACCOPPIAMENTO: Al primo utilizzo,BT10ER2 entrerà Al primo utilizzo, BT10ER2 entrerà automaticamente in modalità accoppiamento. Il LED lampeggerà rapidamente in **VERDE** Diversamente, tenere premuto il pulsante ACCOPPIA per 2 secondi per entrare in modalità accoppiamento.
4) Portare le cuffie in MODALITÀ ACCOPPIAMENTO: Fare riferimento al manuale dell' utente relativo (Solitamente il LED sulle cuffie lampeggia in rosso e Blu in modo alternato o in Blu rapidamente.
5) Connessione: Durante il processo di accoppiamento, tenere I dispositivi vicino e attendere. Una volta connesso l'indicatore LED resterà acceso in **VERDE**.

Riconnessione

NON occorre riaccoppiare la trasmittente e le cuffie a ogni utilizzo, la trasmittente si riconnetterà SEMPRE automaticamente con l'ultimo dispositivo accoppiato dopo 5-10 secondi dalla loro accensione. Se ciò non avviene, SPEGNERE la trasmittente e le cuffie, poi RIACCENDERLE e attendere 5-10 secondi per la riconnessione.

3.2 Controlla le opzioni di uscita della TV/Fonte Audio, se référer au **Fig 3-1 Output Options**

3.3 Connetti BT10ER2 con la tua TV/ Fonte audio

3.3.1 Uscita Audio Ottica, fare riferimento a **Fig 3-2 Set up BT10ER2 using TV optical audio out**

Ora dovrebbe essere possibile sentire il suono attraverso le cuffie; se ciò non avviene:
1) Assicurati che il pulsante AUX/SPDIF(Ottico) su BT10ER2 sia impostato su "SPDIF".
2) Assicurati che lo speaker della TV su impostato su "Cassa esterna". Fare riferimento a **Fig 3-3 Set TV speaker to "External Speaker".**
3) Assicurati che il formato Audio della TV sia impostato su "PCM" o "DOLBY/DTS" sia disattivato (Questo è **IMPORTANTE**). Fare riferimento a **Fig 3-4 Set TV Audio Format to "PCM".**

3.3.2 Uscita audio AUX 3.5mm, fare riferimento a **Fig 3-5 Set up BT10ER2 using AUX 3.5mm audio out.**

Ora dovrebbe essere possibile sentire il suono attraverso le cuffie; se ciò non avviene:
1) Assicurati che il pulsante AUX/SPDIF(Ottico) su BT10ER2 si trovi su "AUX".
2) Assicurati che lo speaker della TV sia impostato su "Cuffie". Fare riferimento a **Fig 3-6 Set TV speaker to "Headset".**
3) Collegare le cuffie alla TV sia cavo per verificare se si sente alcun suono.

3.3.3 Uscita Audio RCA (Porte Rosse/Bianche denominate " USCITA AUDIO "), fare riferimento a **Fig 3-7 Set up BT10ER2 using RCA audio out.**

Ora dovrebbe essere possibile sentire il suono attraverso le cuffie; se ciò non avviene:
1) Assicurati che il pulsante AUX/SPDIF(Ottico) su BT10ER2 sia impostato su AUX.
2) Assicurati di utilizzare le porte bianche/rosse denominate "USCITA AUDIO", le altre porte rosse/bianche non sono corrette. Fare riferimento a **Fig 3-8 Use the right RCA ports.**
3) Assicurati che lo speaker della TV su impostato su "Cassa esterna". Fare riferimento a **Fig 3-9 Set TV speaker to "External Speaker".**
4) Collegare le cuffie alle porte RCA attraverso un cavo AUX 3.5 mm a RCA per verificare se si sente alcun suono.

3.3.4 Ricevitore con Jack del telefono da 6.35 mm sulla parte frontale, fare riferimento a **Fig 3-10 Set up BT10ER2 using 6.35mm phone jack.**

NOTE:

1) La trasmittente NON è compatibile con porte RCA (S/D) poste sul retro del proprio ricevitore AV, utilizzare SOLO L'USCITA DEL TELEFONO GRANDE DA 6.35MM posta sulla parte frontale del proprio ricevitore AV attraverso l'adattatore da 6.35mm a 3.5mm.
2) NON impostare il volume troppo alto.
3) Collegare le cuffie con la porta via cavo per verificare che il suono sia normale.
4) Assicurarsi che il pulsante AUX / SPDIF (Ottico) su BT10ER2 si trovi su "AUX".

4. Funzionamento come Ricevitore Bluetooth (Modalità RX)

4.1 Accendere BT10ER2 : Tenere premuto il pulsante MFB per 3 secondi, fino a quando il LED non si accende in **BLU** .

4.2 Impostare BT10ER2 in modalità RX: Portare il pulsante TX/RX in posizione "RX".

4.3 Portare BT10ER2 in MODALITÀ ACCOPPIAMENTO: Al primo utilizzo, BT10ER2 entrerà automaticamente in modalità accoppiamento, l'indicatore LED lampeggerà **BLU** rapidamente. Qualora ciò non avvenga, tenere premuto il pulsante ACCOPPIA per 2 secondi per entrare in modalità accoppiamento.

4.4 Connettere BT10ER2 alla fonte audio Bluetooth: Attivare la propria fonte audio Bluetooth e ricercare " BT10ER2 " – selezionarlo e connettersi. Una volta connesso il LED su BT10ER2 si accenderà in **BLU**.

4.5 Connettere BT10ER2 allo speaker via cavo alla barra del suono
a) Entrata audio ottica, fare riferimento a **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver option A**
Ora dovrebbe essere possibile sentire il suono, qualora ciò non avvenga
Assicurarsi che il pulsante AUX / SPDIF (Ottico) posto su BT10ER2 si posizionato su "SPDIF".
b) Entrata AUX 3.5mm, fare riferimento **Fig 4-1 Set up BT10ER2 as Bluetooth receiver option B**
Ora dovrebbe essere possibile sent